


Product Data					Radio Frequency: 868/154/345MHz	Waterproof grade: IP20
No.	Input Voltage	Output Current	Output Power	Remarks	Size(LxWxH)	
1	12-36VDC	168A	1x76-288W	Constant voltage	85x37x20mm	
2	12-36VDC	1x30mA	1x4.8-12.6W	Constant current	85x37x20mm	
3	12-36VDC	1x100mA	1x8.4-25.2W	Constant current	85x37x20mm	

Einfarbiges Steuergerät 12-36V 1 Kanal 8A, RF-Steuerung

Ref. SR-1009CS

Der Dimmer mit der Bezeichnung D1009CS ist ein Konstantspannungs-Funkfrequenz-LED-Dimmer. Es handelt sich um einen 1-Kanal-Dimmer mit 12-36 V und einer maximalen Ausgangsleistung von 8 A. Steuern Sie die Intensität verschiedener Arten von LED-Beleuchtungssystemen mit dem Decoder, der mit verschiedenen Fernbedienungen kompatibel ist, um einfarbige LED-Beleuchtung zu schalten und zu dimmen. Mehrere Zonen können separat oder synchron mit mehreren Empfängern in jeder Zone gesteuert werden. Passt die Helligkeit ohne Flackern an. Die Dimmfunktion ist verfügbar, wenn sie mit einem Druckschalter verbunden ist. * Die Installation erfordert einen qualifizierten Fachmann und/oder die Beratung durch unsere Techniker.

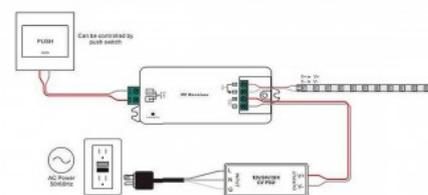

Produktdaten

Leistung (W)	96-288 máx.
Nennspannung (V)	12/36V-DC
Bewegungsmelder	Ja
Abmessungen (mm) LxHx	95x37x20
Material	Kunststoff
Außenanwendung	Ja, in einer wasserdichten Box
IP	IP20
Temperaturbereich	-20 ~ +50°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	35000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Farbsteuerung	Einfarbig
Ausgangsspannung (V)	12/36V-DC
Anzahl von Kanälen	1
217· Intensidad máxima (A)	8A

