




Mikrowellensensor für LED-Hauben B8137

Ref. B8137-MICRO

Der Bewegungssensor wird mit 10-15V DC betrieben und hat 3 Schaltmodi. Er aktiviert sich, schaltet sich aus oder geht in den "Standby"-Modus, wenn er sich innerhalb seiner Reichweite bewegt. Auf diese Weise können Sie Energie sparen und nachhaltiger handeln. Es hat die Schutzart IP65 und eignet sich perfekt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, wo es Feuchtigkeit und hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Es enthält auch einen Schnellanschluss für eine einfache und bequeme Installation. Ideal für Installationen in Lagerhäusern, Industrielagern, Büros, Fluren, Supermärkten usw.

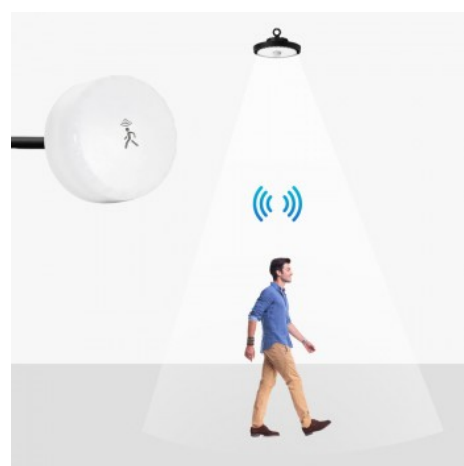

Produktdaten

Nennspannung (V)	10-15V DC
Abmessungen (mm) LxBxH	Ø50x34mm
Außeneinsatz	Ja
IP	IP65
Temperaturbereich	-40° / +65°C
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	3 Jahre
Nennstrom (A)	0.05 A

 Cable: 290mm

