



Lampadina AR111 LED 12W con driver esterno - 24°


Ref. B1015

Lampadina LED AR111 con driver esterno ideale per sostituire le tradizionali lampadine alogene fino a 100W, con un risparmio energetico fino all'85%. Incorpora chip LED SMD2835 che emettono una luce focalizzata (24°) e di alta qualità, con una potenza di 12W e una luminosità di 1260 lumen. Ideale per evidenziare aree o prodotti, esaltandone i colori naturali grazie al suo CRI ≥ 85 . Disponibile in bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K).



Dati del prodotto

Tonalità della luce	Bianco freddo, Bianco neutro, Bianco caldo
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumen (Lm)	1200, 1260
Efficienza (Lm/w)	100
Dimmerabile	No
Driver	Esterno
Sensore	No
Orientabile	No
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Classe di efficienza energetica	E
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni

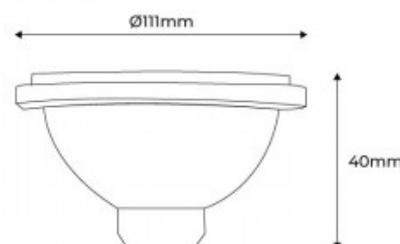

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1015-BC

Temperatura di colore - Bianco caldo 3000K



B1015-BN

Temperatura di colore - Bianco neutro 4000K



B1015-BF

Temperatura di colore - Bianco freddo 6000K

