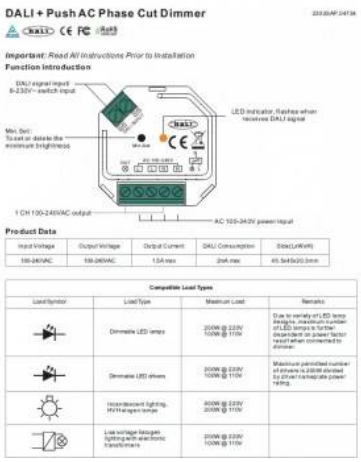


# Dimmer TRIAC Controllo DALI e PUSH 400W

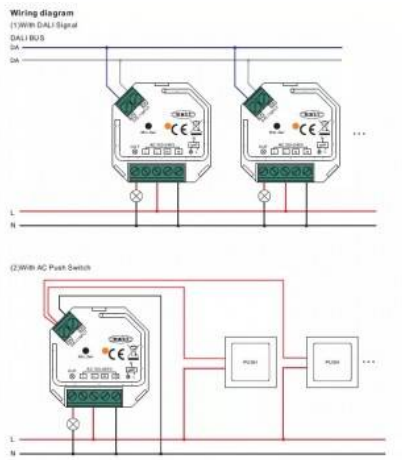


**Ref. SR-2303SAC-HP**

SR-2303SAC-HP è un dimmer DALI con funzione PUSH DIM. Il dimmer di fase AC, con interfaccia di controllo DALI e pulsante, è progettato con ingresso e uscita 100-240V/AC, un canale e una potenza massima di 400W. Innovativa funzione di regolazione della luminosità minima e di oscuramento fino al 100% della luminosità.Ideale per dimmerare e commutare lampade LED monocolore, lampade tradizionali a incandescenza e alogene.Dimensioni ridotte, facile da installare in una scatola a muro standard da 86x86 mm.

## *Dati del prodotto*
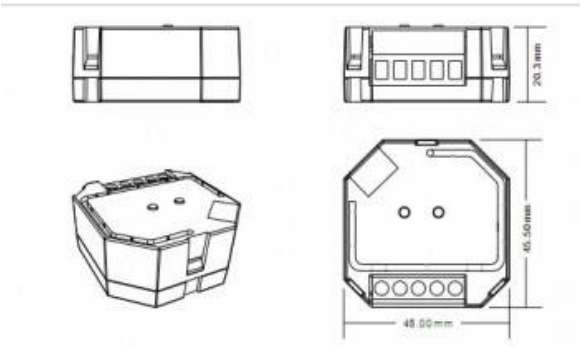
| | |
|---|---|
| Tensione nominale (V) | 100 - 240V AC |
| Dimensioni (mm) Lxlxh | 45,5x45x45x20,3 |
| Certificati | CE, ROHS |
| Garanzia | Secondo garanzia legale: 3 anni |
| Corrente massima (A) | 1.5 |