

Bombilla LED AR111 24° 12W con driver externo


Ref. B1015

Bombilla LED AR111 con driver externo ideal para sustituir halógenas convencionales de hasta 100W, con un ahorro en el consumo energético de hasta un 85%. Incorpora chips LED SMD2835 que emiten una luz focalizada (24°) y de alta calidad, con una potencia de 12W y una luminosidad de 1260 lúmenes. Ideal para destacar zonas o productos, realizando sus colores naturales gracias a su CRI ≥ 85 . Disponible en tonalidad blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	1200, 1260
Eficiencia (Lm/w)	100
Dimmable	No
Driver	Externo
Sensor	No
Orientable	No
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Clase eficiencia energética	E
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años

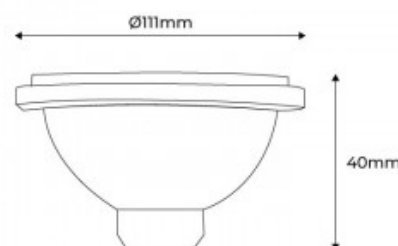

Variantes del producto

Referencia

Atributos

B1015-BC

Color de luz - Blanco cálido 3000K



B1015-BN

Color de luz - Blanco neutro 4000K



B1015-BF

Color de luz - Blanco frío 6000K

