
**Product Data**

No.	Input Voltage	Output Current	Output Power	Remarks	Size(LxWxH)	Radio Frequency: 868/154/345MHz	Waterproof grade: IP20
1	12-36VDC	168A	1x96-288W	Constant voltage	85x37x20mm		
2	12-36VDC	1x8A	1x8-12.8W	Constant current	85x37x20mm		
3	12-36VDC	1x108A	1x8-12.8W	Constant current	85x37x20mm		

## Regulador Monocolor 12-36V 1 canal 8A, Control RF

### Ref. D1009CS

El dimmer con referencia D1009CS es un regulador LED de radiofrecuencia de voltaje constante. Dimmer de 1 canal de 12-36V con una salida máxima de 8A. Controla la intensidad de diferentes tipos de sistemas de iluminación LED con el descodificador compatible con varios mandos a distancia para conmutar y atenuar la iluminación LED monocolor. Se pueden controlar varias zonas por separado o de forma sincronizada con múltiples receptores en cada zona. Ajusta el brillo sin parpadeos. La función de atenuación está disponible cuando se conecta con un interruptor de pulsación. \* Para su instalación se requiere de un profesional cualificado y/o asesoramiento de nuestros técnicos.

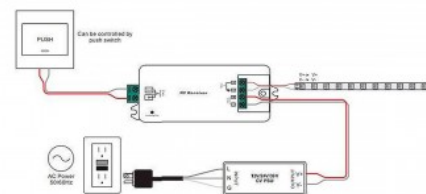

### Datos del producto

Potencia (W)	96-288 máx.
Tensión Nominal (V)	12/36V-DC
Sensor	Sí
Dimensiones (mm) LxIxh	95x37x20
Material	Plástico
Uso Exterior	Sí, dentro de caja estanca
IP	IP20
Rango temperatura	-20 ~ +50°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Control de color	Monocolor
Tensión de salida (V)	12/36V-DC
Número de canales	1
Intensidad máxima (A)	8A

