

50W



Foco proyector exterior LED 50W 4584LM IP65


Ref. B1883-2

Proyector exterior LED de 50W, con grado de protección IP65, impermeable. De dimensiones compactas y un gran brillo. Reflector de alta calidad, con más brillo, iluminación uniforme, ángulo de apertura amplio de 120°. Con unas dimensiones compactas de 230x165x35mm. Carcasa de aluminio acabada de color negro. Chip LED SMD 2835. 230V. Óptima reproducción cromática (CRI>80) y disipación de la calor. Temperatura a elegir: cálida, de 3000°K y 4569lm, o fría, de 6000°K y 4584lm. Focos proyectores LED ideales para utilizar como iluminación exterior e interior, en jardines, almacenes, talleres, patios, centros comerciales, garajes, entrada de comercios. Bracket orientable en un ángulo de 180°, para orientar el proyector LED a la dirección deseada.



Datos del producto

Tonalidad	Blanco frío, Blanco cálido
Kelvin (K)	3000, 6000
Lumens (Lm)	4569, 4584
Eficiencia (Lm/w)	86
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
UGR	No
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	No
Potencia (W)	50
Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0,9
Driver	Interno
Sensor	No
Orientable	Sí
Dimensiones (mm) LxIxh	230x165x35
Material	Aluminio

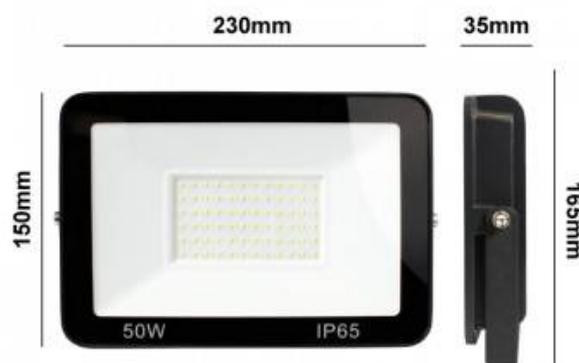

Material difusor	Cristal
Uso Exterior	Si
IP	IP65
Rango temperatura	-18°C ~ +55°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaje	Superficie

Variantes del producto

Referencia	Atributos	
B1883-2-BF	Color de luz - Blanco Frío	<p>50W</p> 
B1883-2-BC	Color de luz - Blanco Cálido	<p>50W</p> 