




**DALI + Push AC Phase Cut Dimmer**

Important: Read All Instructions Prior to Installation

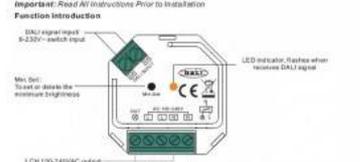


Product Data				
Input Voltage	Output Voltage	Output Current	DALI Consumption	Dim(L/W/V)
100-240VAC	100-240VAC	1.5A max	20W max	45.5x45x20.3mm

Compatible Load Types			
Load Symbol	Load Type	Maximum Load	Remarks
	Dimmable LED strips	200W @ 220V 100W @ 110V	Due to variable LED beam angles, maximum number of LED strips is limited. Please refer to DALI dimmer manual for details.
	Dimmable LED drivers	200W @ 220V 100W @ 110V	Maximum permitted number of drivers is 20/100 divided by driver's maximum power rating.
	Incandescent lighting, MR Halogen lamps	200W @ 220V 100W @ 110V	
	Low voltage incandescent lighting with auto-transformers	200W @ 220V 100W @ 110V	

**Controlador monocromático DALI e PUSH Dimmer - 400W - 1 canal - 100-240V AC - Sunricher**

**Ref. SR-2303SAC-HP**

O controlador SR-2303SAC-HP é um regulador por corte de fase( trailing edge) com um canal controlável por DALI e PUSH (botão de pressão). Possui entrada e saída de 100-240V/AC e 1 canal com uma potência máxima de 400W.É adequado para lâmpadas LED reguláveis, lâmpadas de halogéneo ou fontes de alimentação reguláveis com corte de fim de fase.Possui uma função inovadora de brilho mínimo ajustável pelo utilizador e pode ser regulado até 100%.Tamanho reduzido, fácil de instalar numa caixa de derivação padrão de 86x86mm. **\*\*Compatível com DALI-2\*\***

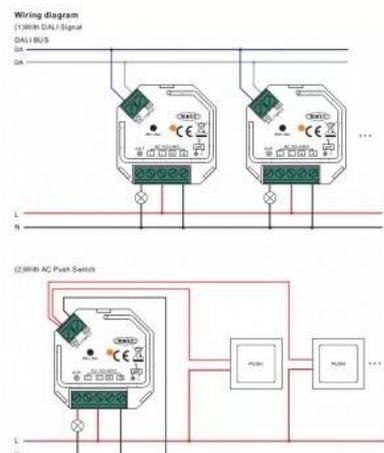

**Datos del producto**

Tensão Nominal (V)	100 - 240 V/AC
Dimensões (mm) LxIxh	45.5x45x20.3
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Intensidade máxima (A)	1.5

