



Binario trifase per faretti LED - barra da 2 metri


Ref. BTT-200

Il binario trifase lungo 2 metri consente di installare i faretti LED e di spostarli facilmente in base alle esigenze. È costituito da un profilo in alluminio disponibile in due colori (nero o bianco), con 3 linee elettriche che consentono tre accensioni indipendenti sullo stesso binario. In questo modo, offre una grande versatilità per l'accensione e lo spegnimento differenziale degli apparecchi di illuminazione, in base alle esigenze di ogni progetto. ****Include alimentatore iniziale e tappo finale**** ****Include alimentatore iniziale e tappo finale**** ****Include alimentatore iniziale e tappo finale****.



Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	220 - 250V AC
Dimensioni (mm) LxIxh	2000x34x40
Uso esterno	No
IP	IP20
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Sospensione, Suspensión
Potenza massima (W)	3900
Corrente massima (A)	15
Tipo di traccia	Trifásico

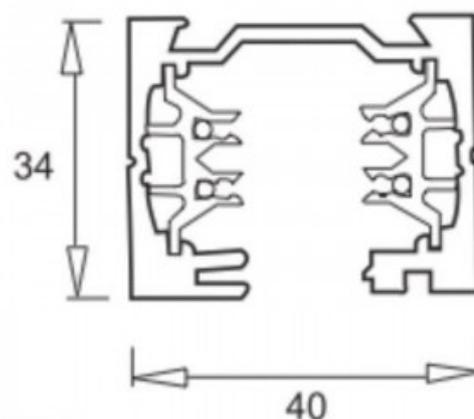

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

BTT-200-N

Colore - Nero



BTT-200-B

Colore - Bianco

