




Regolatore / dimmer con comando RF a sfioramento per strisce monocolori 12/24V 18A

Ref. B1628

Dimmer con comando RF a sfioramento Striscia monocolori 12/24V-DC 6A/ch
 Dimmer a 6A/canale con connessione a morsetto 12/24V Colore singolo 6A/canale
 Max. 18A

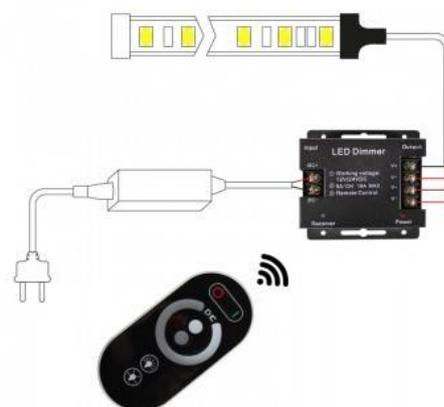

Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	12/24V-DC
Sensore	Sì
Range di rilevamento (m)	20000
Dimensioni (mm) LxIxh	206,5x136x43
Peso (g)	380
Materiale	Alluminio
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20 ~ +60°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	35000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Connettività	Radiofrequenza
Sistema di controllo	12/24V-DC
Controllo del colore	Monocolore
Tensione di uscita (V)	0/24V-DC

Numero di canali	1
Numero di zone	1
Corrente massima (A)	6A/canale
