


Function introduction

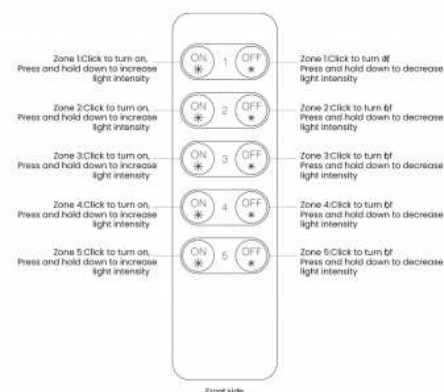


Telecomando dimmer RF monocolor per illuminazione LED fino a 5 zone SUNRICHER

- Perfect RF

Ref. SR-2833K5

Telecomando RF a radiofrequenza per controllare l'accensione e la luminosità di 5 zone di illuminazione. Per LED monocolor. Il telecomando funziona a una distanza di 20 metri. 5 Zone. Interruttore ON/OFF senza alcuno sfarfallio. Dimmerabile da 0,1 a 100% "Smooth".

Pair with RF receiver

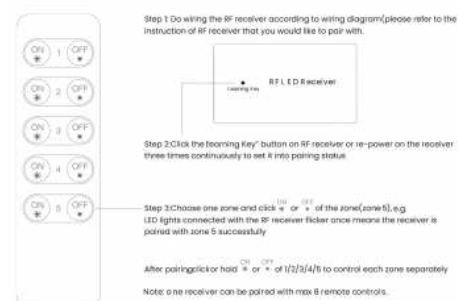

Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	6V-DC
Sensore	No
Range di rilevamento (m)	25000
Dimensioni (mm) LxIxh	136,5x40x11,5 mm
Materiale	Plastica
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	0 ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	35000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Connettività	Radiofrequenza
Sistema di controllo	CCT
Numero di zone	1

