




Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Corte Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

Downlight LED empotrable de 40W de potencia fabricado en aluminio. Incorpora sistema CCT que, mediante un selector, permite elegir la temperatura de color entre blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Incluye driver LIFUD y cuenta con grado de protección IP44, que lo hace apto para uso en entornos húmedos, no expuesto directamente a líquidos. Su instalación es muy sencilla y puede utilizarse tanto para fines domésticos como comerciales.

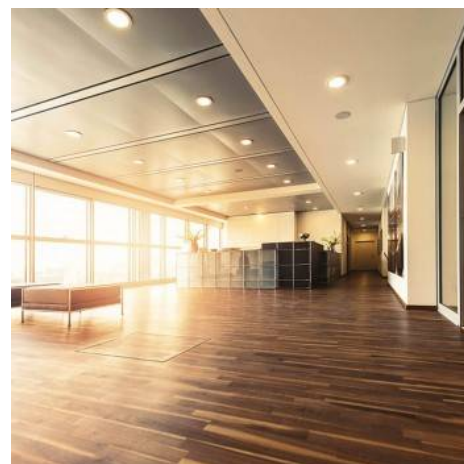

Datos del producto

Tonalidad	CCT
Kelvin (K)	3000, 6000, 4000
Lumens (Lm)	5000
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	100
Tipo de LED	SMD 2835
Dimmable	Sí, sustituyendo el driver
Potencia (W)	40
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Factor de potencia (cosφ)	0,9
Driver	Lifud
Sensor	No
Orientable	No
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø230x39
Material	Aluminio
Material difusor	Polycarbonato
Uso Exterior	No



Downlights LED

IP	IP44
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	Ø205-220
Montaje	Empotrable